


ALPHA Waschtischarmatur

*Ideal
Standard*

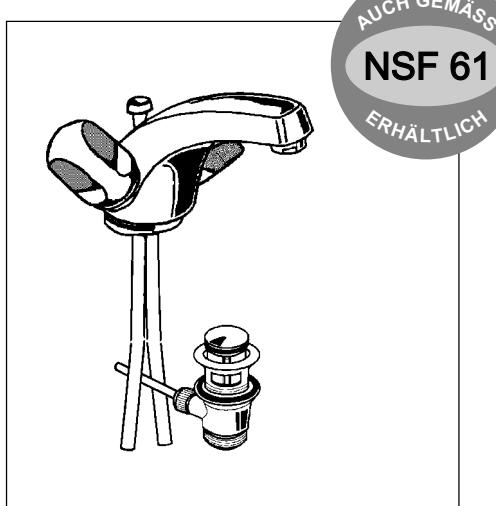

Modell


B 2036 xx**
B 2035 xx** ohne Abb.
mit versenkbarer Kette
ohne Stopfen
B 2477 xx (NSF 61)**

DN 15, mit starrem Gussauslauf und Neoperl-Cascade,
Ausladung 120 mm, Befestigung von unten (Stehbolzen).
Mit Zugknopf Ablaufgarnitur G 1 1/4.
Geräuschverhalten entspricht DIN 4109, Gruppe I.

** Lieferbare Oberflächen:

AA

ALPHA Waschtischarmatur

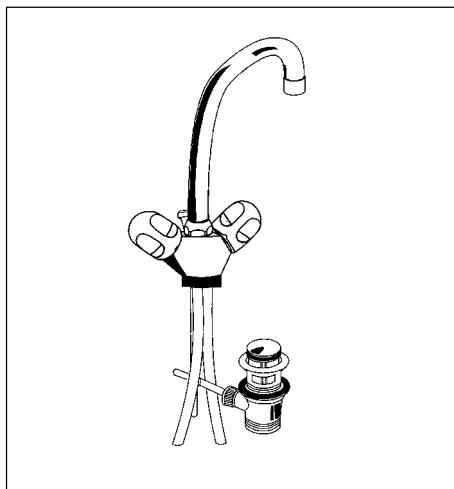

Modell

B 2038 xx***
B 2037 xx** ohne Abb.
mit versenkbarer Kette
ohne Stopfen

DN 15, mit schwenkbarem Rohrauslauf und Neoperl-Cascade,
Ausladung 155 mm, Befestigung von unten (Stehbolzen).
Mit Zugknopf Ablaufgarnitur G 1 1/4.
Geräuschverhalten entspricht DIN 4109, Gruppe I.

** Lieferbare Oberflächen:

AA

Durchflussdiagramme

*Ideal
Standard*

