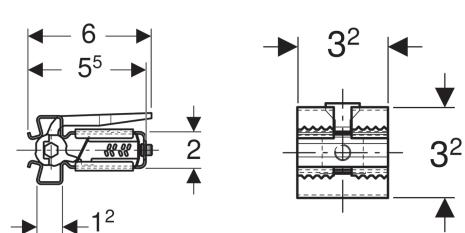


Geberit GIS Profilverbinder

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum werkzeugfreien, rechtwinkligen Verbinden von Geberit GIS Profilen

Eigenschaften

- Maximale Einstechtiefe markiert
- Klammer aus Federstahl, korrosionsgeschützt
- Längen bis zu 1 cm je Profilseite ausgleichbar
- Hebel zur manuellen Betätigung aus Zinkdruckguss
- Vorarretierungsfunktion

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	VE4
461.200.00.1	50 St.	200 St.	1000 St.	7000 St.