

EAN: 4057304015755  
[static.hansa.com/5091810133](http://static.hansa.com/5091810133)



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- WithoutPopUpWaste

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>3 bar</b>

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Projection	<b>131 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>



### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
-------------	---------------

### Zulassungen und Deklarationen

KIWA	<b>K100538/01</b>
ACS	<b>16 ACC LY 700</b>

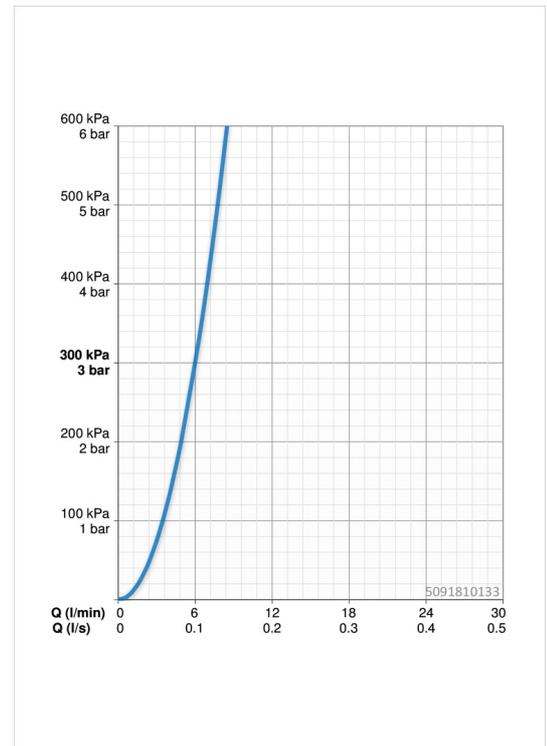

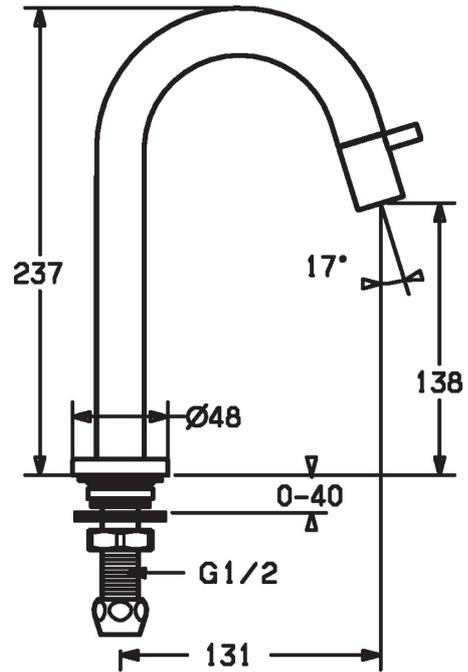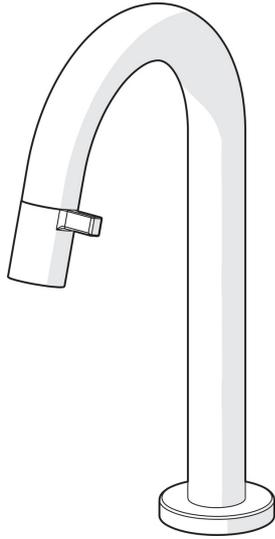

## Ersatzteile

### SP5093810133

	Name	Art.-Nr.
1.2	Dichtung Ausgelaufen	59902296
1.3	Überwurfmutter, G1/2, SW32	59902245
1.4	Schutzteil	59905535
1.5	Dichtung, 45x23x2	59902282
1.6	Dichtung, 45x24x0.5	59902328
1.7	Dichtungskit Ausgelaufen	59910707
1.8	Befestigungssatz	59912335
2.1	Oberteil	59913323
2.5	O-Ringsatz	59913320
4	Luftsprudler, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4.1	Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1	59913133